


ÜSKÜDAR ATIK SU ÖN ARITMA TESİSİ İNŞAATI VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ



Marmara Bölgesi
İstanbul - Üsküdar



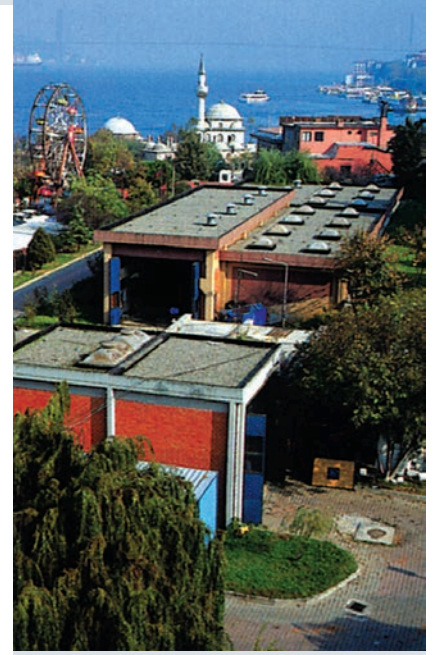

İşveren : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İSKİ)
Sözleşme Tarihi : 22.07.1988
İş Bitim Tarihi : 08.11.1991
Proje Bedeli : 958 579,00 DM +1 254 483 173,00 TL (1987 birim fiyatı)
[958 579,00 DM +1 658 743,05 US \$]

İstanbul Anadolu Yakası Atık Su Projesi'nin önemli bir adımı olan Üsküdar Atık Su Ön Arıtma Tesisi, 2 071 m³/sn (179 000 m³/gün) evsel atık su debisine hizmet verecek şekilde inşa edilmiştir.

Proje kapsamında;

Tesis Giriş ve Kaba Izgara Binası : 1 400 mm x 1 400 mm kutu menfez ile tesis giriş ve elektrik kumandalı sürgülü kapak, Ultrasonik seviye kontrollü, otomatik temizlemeli kaba ızgara,

Pompa istasyonu : Atık su terfi pompaları, emme/basma aksesuarı, ultrasonik seviye kontrollü Elektrik panoları, kumanda ve kontrol panoları,

Vana Odası : 4 adet DN600 sürgülü vana ve aksesuarları yapılmıştır.



PİS SU
ARITMA