



BAFRA OVASI SOL SAHİL SULAMASI İNŞAATI



Orta Karadeniz
Samsun - Bafra






İşveren	: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)
Sözleşme Tarihi	: 04.02.1996
İş Bitim Tarihi	: Devam ediyor
Proje Bedeli	: 2 982 600 000 000,00 TL (1996 birim fiyatı) [50 126 888,62 US \$]

Tamamı 47 724 ha tarım alanının sulanmasını hedefleyen Bafra Ovası Sulaması Ana Projesi'nin 2. Kısım olan sol sahil sulaması işinin inşaatı devam etmektedir. Bu inşaatla ana kanal altında kalan 19 500 ha tarım alanının tamamının sulanması amaçlanmaktadır. Sulama şebekesi kanalet ağırlıklı olmak üzere bünyesinde klasik sistem de bulunan karma bir sistemdir. Projenin su kaynağı Derbent barajı rezervuarı olup, ana kanala su Derbent HES kuyruk suyundan direkt olarak alınmaktadır.

Bu iş için gerekli kanalet üretimi sağ sahil sulaması için kurulan fabrikada yapılmaktadır.

Bu iş bünyesinde;
 52 000 m ana kanal
 200 000 m yedek kanal
 300 000 m kanalet şebekesi
 156 000 m ana ve yedek drenaj kanalı
 385 000 m tersiyer drenaj kanalı
 3 adet drenaj pompa istasyonu imalatı vardı.

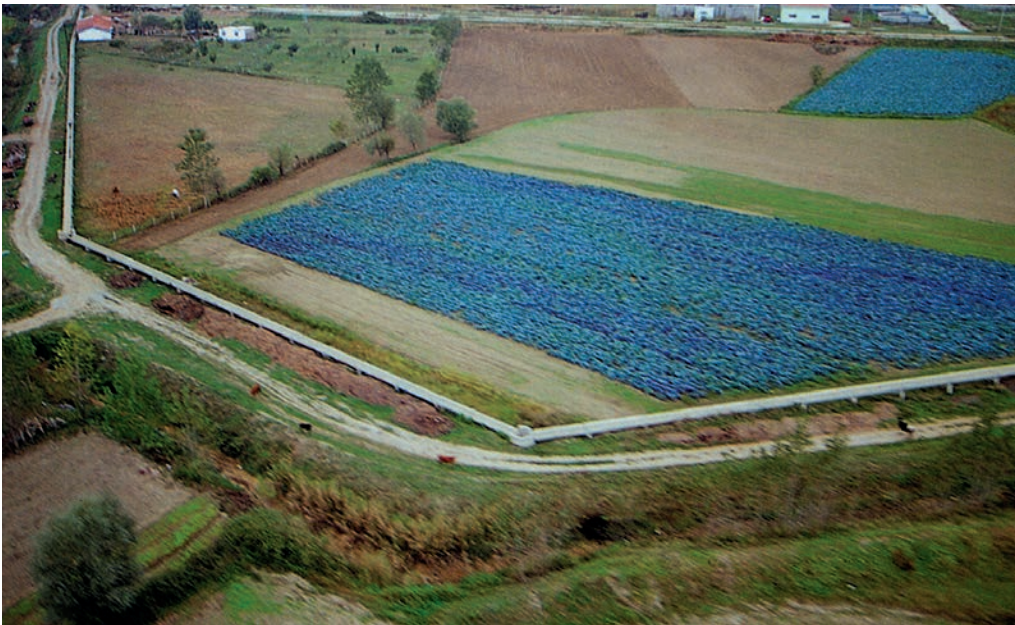

AYDINER